Wissenwertes | Sperrdruck

Hintergrund dunkel

Hintergrund hell

CMYK Farbschicht

„WHITE“ * Farbschicht (Sperrdruck)

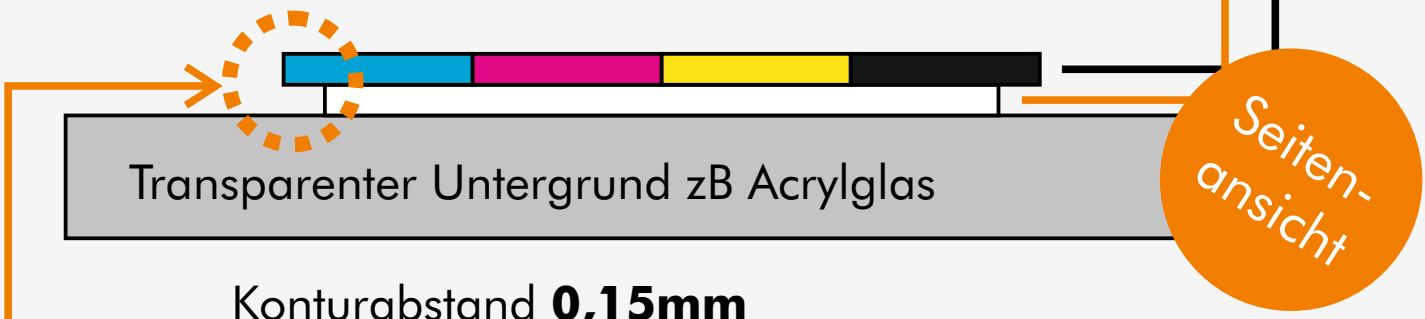

Konturabstand **0,15mm**

Abstand zu allen Seiten erforderlich

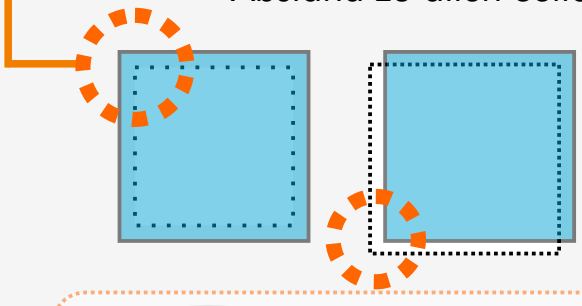

Ohne Kontur Gefahr von „Blitzern“ durch minimalen Versatz des Sperrdruckes zur CMYK Farbschicht

Sperrdruck mit Kontur geht nicht bei zu kleinen Objekte oder bei zu dünnen Linien & Schriften

Beispiel

Linienstärke 0,2mm

\- 2 x 0,15mm Kontur zu den Seiten

= Sperrdruck **-0,1mm**

* „**WHITE**“ muss als **CMYK Schmuckfarbe** in **exakt dieser Schreibweise**, GROSS-Schreibung beachten, angelegt werden.

(c) HB Präsentationssysteme oHG | **acrylhaus.com**